



Attorney's Docket No.: 473-009548-US(PAR)

PATENT

03CD 0500
0400 #13
0400

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of: THEIMER et al.

Group No.:

Serial No.: 09/614,276

Filed: 7/12/00

Examiner:

For: METHOD FOR INPUTTING DATA INTO A SYSTEM


Commissioner of Patents and Trademarks
Washington, D.C. 20231

TRANSMITTAL OF CERTIFIED COPY

Attached please find the certified copy of the foreign application from which priority is claimed for this case:

Country : Germany
Application Number : 19933524.9
Filing Date : 16 July 1999

WARNING: "When a document that is required by statute to be certified must be filed, a copy, including a photocopy or facsimile transmission of the certification is not acceptable." 37 CFR 1.4(f) (emphasis added.)

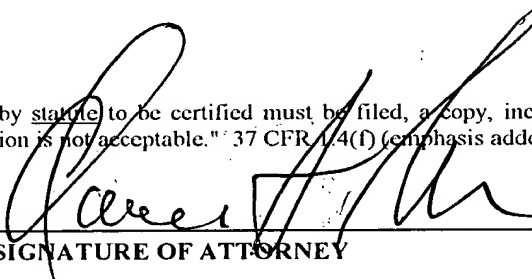
SIGNATURE OF ATTORNEY

Reg. No.: 24,622

Clarence A. Green

Tel. No.: (203) 259-1800

Type or print name of attorney

Perman & Green, LLP

Customer No. 2512

P.O. Address

425 Post Road, Fairfield, CT 06430

NOTE: The claim to priority need be in no special form and may be made by the attorney or agent if the foreign application is referred to in the oath or declaration as required by § 1.63.

CERTIFICATE OF MAILING/TRANSMISSION (37 CFR 1.8a)

I hereby certify that this correspondence is, on the date shown below, being:


MAILING

☒ deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to the Commissioner of Patents and Trademarks, Washington, D.C. 20231

FACSIMILE

☐ transmitted by facsimile to the Patent and Trademark Office

Date: 3 August 2000

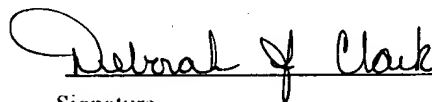
Signature
DEBORAH J. CLARK
(type or print name of person certifying)

(Transmittal of Certified Copy [5-4])

RECEIVED
SEP 28 2000
OIP/E/JCMS

RECEIVED
SEP 18 2000
TECHNOLOGY CENTER 2800

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 199 33 524.9

Anmeldetag: 16. Juli 1999

Anmelder/Inhaber: Nokia Mobile Phones Ltd., Espoo/FI

Bezeichnung: Verfahren zur Eingabe von Daten in ein System

IPC: G 06 F und G 10 L

RECEIVED
SEP 18 2000
TECHNOLOGY CENTER 2800

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Anmeldung.

München, den 7. Juli 2000
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Agurks

TER MEER STEINMEISTER & PARTNER GbR

PATENTANWÄLTE - EUROPEAN PATENT ATTORNEYS

Dr. Nicolaus ter Meer, Dipl.-Chem.
Peter Urner, Dipl.-Phys.
Gebhard Merkle, Dipl.-Ing. (FH)
Mauerkircherstrasse 45
D-81679 MÜNCHEN

Helmut Steinmeister, Dipl.-Ing.
Manfred Wiebusch

Artur-Ladebeck-Strasse 51
D-33617 BIELEFELD

Case: NC 13164/25 332 DE

Ur/Wa/Im

16.7.1999

Nokia Mobile Phones Ltd.

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finnland

Verfahren zur Eingabe von Daten in ein System

Beschreibung

- 1 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Eingabe von Daten in ein System.

Mit der zunehmenden Weiterentwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik entstehen immer mehr Informations-, Auskunfts- und

- 5 Kommunikationssysteme, zu deren Bedienung und Nutzung es erforderlich ist, nicht nur einzelne Begriffe oder Befehle einzugeben, sondern auch komplette Datensätze. Derartige komplexe Dateneingaben erfordernde Systeme sind beispielsweise Navigationssysteme, die den Anwender von seinem Ausgangsort zu einem Zielort führen, Verkehrsinformationssysteme, E-Mail-Dienste oder dergleichen.
- 10

Da die für die Dateneingabe in ein System, beispielsweise in ein in einem Fahrzeug installierten Navigationssystem, zur Verfügung stehenden Eingabemittel meist auf einfache Tastaturen mit wenigen Tasten, wie zum

- 15 Beispiel einem zwölf Tastenblock, Drehdrücksteller, sogenannte Soft-Keys, also Tasten, deren Funktion ihnen in Abhängigkeit vom Programmverlauf zugewiesen wird, oder dergleichen beschränkt sind, ist die Eingabe von kompletten Datensätzen umständlich und zeitraubend.

- 20 Bei einem bekannten Navigationssystem ist es beispielsweise erforderlich, die postalische Adresse des Ziels mit Ortsnamen, Straße und Hausnummer einzugeben. Dazu steht ein Drehdrücksteller zur Verfügung, mit dessen Hilfe aus einer Liste von angezeigten Buchstaben einzelne Buchstaben ausgewählt und eingegeben werden können. Um hierbei dem Benutzer die
- 25 Eingabe zu erleichtern, werden nach der Eingabe eines Buchstabens nur noch die Buchstaben angezeigt, die die bisherige Buchstabenfolge im Hinblick auf einen auszuwählenden, in der Datenbank des Navigationssystem gespeicherten Städte- oder Straßennamen sinnvoll ergänzen. Sobald dabei die eingegebene Buchstabenfolge nur noch einem möglichen Städte-
- 30 oder Straßennamen entspricht, wird dieser automatisch ergänzt, so daß der Benutzer mit der Eingabe des nächsten Begriffs fortfahren kann, bis die für die Zielortbestimmung erforderlichen Daten eingegeben sind.

Ein derartiger Eingabedialog zwischen Navigationssystem und Benutzer

1 ist jedoch ziemlich umständlich.

Um die Beschränkungen des Eingabedialogs durch die begrenzten taktilen Eingabemittel zu umgehen wurden auch schon auf einer Spracheingabe
5 basierende Eingabedialoge vorgeschlagen.

Bei einem derartigen Dialog wird zunächst das Navigationssystem mit einem Sprachbefehl "Navigationssystem" aktiviert. Das System antwortet mit einer akustischen oder optischen Mitteilung "System bereit" und fordert dann den Benutzer mit einer Eingabeaufforderung "Bitte Städtenamen buchstabieren" auf, den Namen der gewünschten Stadt zu buchstabieren. Der Benutzer gibt daraufhin den Städtenamen zum Beispiel "E-R-D-I-N-G" als Buchstabenfolge ein. Das System meldet dann den erkannten Städtenamen "Erding" als Wort oder als Buchstabenfolge zurück und fordert den Benutzer zur Bestätigung der korrekten Eingabe auf. Falls das
10 System die Eingabe fehlerhaft zurückmeldet, und der Benutzer mit dem Sprachbefehl "Nein" die erkannte Eingabe verwirft, kehrt der Eingabedialog zur Eingabe des Städtenamens zurück und fordert den Benutzer erneut auf, den Städtenamen zu buchstabieren.
15

20 Falls der Städtename richtig erkannt wurde, wiederholt sich der gleiche Vorgang für die Eingabe des Straßennamens und anschließend für die Eingabe der Hausnummer.

25 Obwohl bei einer derartigen Spracheingabe keine Beschränkungen durch Eingabemittel wie Tastatur oder Drehdrücksteller vorliegen, fehlen in Folge der strengen Dialogstruktur einfache Korrekturmittel. Außerdem sind die stets gleich bleibenden Sprachmitteilungen des Systems für einen geübten Benutzer lästig und zeitraubend.

30 Davon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Eingabe von Daten in ein System bereit zu stellen, das die Eingabe, insbesondere die Spracheingabe von Daten in das System vereinfacht und somit die Nutzung des Systems erleichtert und beschleunigt.

- 1 Diese Aufgabe wird durch das Verfahren nach Anspruch 1 gelöst.

Erfindungsgemäß ermittelt also das System auf eine Eingabe des Benutzers hin einen oder mehrere zu dieser Eingabe möglichst genau passende

- 5 Begriffe als erkannte Begriffe, stellt zu jedem dieser erkannten Begriffe einen Zuverlässigkeitswert fest und behandelt oder verarbeitet die einer Eingabe zugeordneten Begriffe unter Berücksichtigung ihrer Zuverlässigkeitswerte weiter. Der Zuverlässigkeitswert ist dabei vorteilhafterweise ein Wert aus einem Intervall zwischen einer sicheren Erkennung ent-
10 sprechenden Zahl, vorzugsweise 1, und der einer nicht erkennbaren Eingabe entsprechenden 0 einschließlich dieser Werte.

Die Zuverlässigkeitswerte (Confidence Value) beschreiben dabei den Grad der Übereinstimmung des erkannten Begriffs mit der Eingabe. Die Bestim-
15 mung des Zuverlässigkeitswertes bzw. des Confidence Values ist aus dem Stand der Technik allgemein bekannt und kann zum Beispiel in dem Buch "Fundamentals of Speech Recognition", L. Rabiner, B.-H. Juang, 1993, Prentice Hall PTR, 1993, Englewood Cliffs, Kapitel 4 nachgelesen werden.

- 20 Nach der Spracheingabe eines Begriffs entweder als Wort oder als Zeichenfolge liegt also nicht nur ein einzelner Begriff vor, sondern es werden eine Reihe von der Eingabe zugeordneten Begriffe festgestellt, die dann in Abhängigkeit von den Zuverlässigkeitswerten weiter behandelt, also zum Beispiel angezeigt oder angesagt werden können.

25

Bei einer ersten Ausgestaltung der Erfindung werden die erkannten Begriffe einem Benutzer, beginnend mit dem am zuverlässigsten erkannten Begriff entsprechend ihren Zuverlässigkeitswerten als Systemrückmel-
dung angesagt und/oder angezeigt. Hierdurch wird dem Benutzer die Aus-
30 wahl des richtigen Begriffs aus den erkannten Begriffen ermöglicht.

Dem Benutzer wird also nicht nur ein einziger erkannter Begriff auf seine Eingabe hin mitgeteilt, sondern er erhält die Möglichkeit, falls der zuerst genannte Begriff falsch ist, den richtigen aus den weiteren erkannten Be-

- 1 griffen herauszusuchen. Erst wenn keiner der erkannten Begriffe mit der vom Benutzer beabsichtigten Eingabe übereinstimmt, muß die Eingabe also wiederholt werden.
- 5 Dient die Eingabe in ein System zur Auswahl eines aus einer Mehrzahl von Begriffen oder Daten bestehenden Datensatzes aus einer Mehrzahl von im System gespeicherten Datensätzen, so ist bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, daß für jeden erkannten Begriff aus einer Liste gespeicherter Datensätze die Datensätze herausgesucht werden,
- 10 die zu den erkannten Begriffen passen.

- Bei der Eingabe von Begriffen oder Daten entsprechend einer formularartigen Dialogstruktur ist es dabei besonders vorteilhaft, wenn die Eingabe mit einem zum erkannten Begriff passenden Datensatz vervollständigt
- 15 wird. Soll also beispielsweise bei der Zielorteingabe in ein Navigationssystem eine Adresse eingegeben werden, die bereits in einem persönlichen Adreßbuch gespeichert ist, so wird beispielsweise zunächst ein dieser Adresse zugeordneter Name eingegeben, und anschließend zum erkannten Namen der entsprechende Datensatz, also die entsprechende Adresse
- 20 herausgesucht und das Formular mit den Angaben des Datensatzes ergänzt.

- Das Vervollständigen des Dialogformulars kann dabei automatisch erfolgen, sobald nach der Eingabe eines oder mehrerer Begriffe, beispielsweise
- 25 "Müller", "Hamburg" nur noch ein Datensatz auf die eingegebenen Begriffe paßt. Erfindungsgemäß ist es jedoch bevorzugt, daß die Vervollständigung der Dateneingabe auf ein Anforderungssignal hin erfolgt. Bei einer anderen zweckmäßigen Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daß die Anzahl der gefundenen Datensätze durch Eingabe eines oder mehrerer
- 30 weiteren Begriffe verringerbar ist.

Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daß jedem gespeicherten Datensatz ein Wahrscheinlichkeitswert zugeordnet ist, der die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Verwen-

1 dung des Datensatzes beschreibt. Dieser Wahrscheinlichkeitswert für ei-
nen Datensatz entspricht dem Verhältnis der Anzahl von Verwendungen
dieses Datensatzes relativ zu der Gesamtzahl von Verwendungen aller Da-
tensätze.

5

Für den Fall, daß das System auf eine Eingabe hin mehrere Begriffe er-
kennt, denen jeweils ein oder mehrere Datensätze zugeordnet sind, ist fer-
ner vorgesehen, daß eine Ansage/Anzeigereihenfolge für die Datensätze in
Abhängigkeit von ihren Wahrscheinlichkeitswerten und dem oder den Zu-
10 verlässigkeitswerten des oder der zugeordneten Begriffe festgelegt wird.

Passen also beispielsweise mehrere gespeicherte Datensätze auf einen er-
kannten Begriff, so wird zunächst der Datensatz angezeigt, dessen Wahr-
scheinlichkeitswert der Höchste ist. Dies ermöglicht einem Benutzer eines
15 Navigationssystems, der mehrere Adressen unter dem Namen "Müller" ge-
speichert hat, die Adresse des/der Herrn/Frau Müller, den/die er am häu-
figsten besucht einfach durch die Eingabe des Begriffs "Müller" für die Ein-
gabe des aktuell gewünschten Zielorts in das Navigationssystem auszu-
wählen. Will der Benutzer eine andere unter dem Begriff "Müller" als Da-
20 tensatz gespeicherte Adresse als Zielort eingeben, so braucht er dann ent-
weder nur in den ermittelten Datensätzen zu blättern oder er kann vorab
einen weiteren, den Datensatz der gewünschten Adresse genauer spezifi-
zierenden Begriff eingeben.

25 Zweckmäßigerweise werden dabei die erkannten Begriffe oder gefundenen
Datensätze einzeln nacheinander oder als Auswahlliste zur Bestätigung
oder Auswahl angesagt und/oder angezeigt.

Bei einer Sprecheneingabe ist es besonders vorteilhaft, wenn der Zuverläs-
30 sigkeitswert bei der Spracherkennung in üblicher Weise festgestellt wird.

Um bei einer Spracheingabe die Zuverlässigkeit der Spracherkennung zu
verbessern, ist bei einer anderen Weiterbildung der Erfindung vorgesehen,
daß die Spracheingabe eines Benutzers zunächst einer Sprechererken-

- 1 nung unterworfen wird, und daß die anschließende Spracherkennung unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Sprechererkennung ausgeführt wird.
- 5 Bei einer anderen Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daß die Eingabe über eine alphanumerische Eingabeeinrichtung erfolgt, wobei den so eingegebenen Begriffen zunächst der Zuverlässigkeitswert für eine sichere Erkennung zugewiesen wird.
- 10 Dajedoch auch bei einer alphanumerischen Eingabe von Begriffen über eine Tastatur oder andere taktile Eingabemittel unterschiedliche Eingabe oder Tippfehler, wie zum Beispiel Zahlen- oder Buchstabendreher oder dergleichen häufig auftreten können, ohne daß der die Eingabe ausführende Benutzer diese gleich erkennt, ist es besonders zweckmäßig, wenn
- 15 einem fehlerhaft alphanumerisch eingegebenen Begriff, der bereits häufig benutzerspezifisch fehlerhaft eingegeben wurde, ein in Abhängigkeit von einer Eingabe spezifischen Fehlerstatistik ein kleinerer Zuverlässigkeitswert zugewiesen wird. Darüber hinaus ist es zweckmäßig, wenn ein derartiger fehlerhaft alphanumerisch eingegebener Begriff automatisch korrigiert wird, wobei dem korrigierten Begriff ein Zuverlässigkeitswert zugeordnet wird, der kleiner als der Zuverlässigkeitswert für eine sichere Erkennung ist.
- 20

- Bei einer anderen Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daß die
- 25 Eingabe eine Bildeingabe ist.

Die Erfindung wird im folgenden beispielsweise anhand der Zeichnung näher erläutert. In dieser zeigt:

- 30 **Figur 1** ein schematisches Blockschaltbild einer Benutzerschnittstelle zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens mit verschiedenen angeschlossenen Anwendungen,

Figur 2 ein schematisches vereinfachtes Flußdiagramm einer ersten Aus-

1 gestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens und

Figur 3 ein schematisches vereinfachtes Flußdiagramm eines zweiten Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen Verfahrens.

5

Wie in Figur 1 schematisch dargestellt ist, sind an eine Verarbeitungsschaltung 10 einer Benutzerschnittstelle als Eingabemittel eine Videokamera 11 mit einer nachgeschalteten Bilderkennung 12, eine Tastatur 13, die beispielsweise ein Zwölfer-Tastenblock sein kann, ein Drehdrücksteller 14 und ein Mikrofon 15 mit einer zugeordneten Spracherkennung 16
10 angeschlossen. Zur Erhöhung der Zuverlässigkeit der Spracherkennung ist dabei vorteilhafterweise zwischen dem Mikrofon 15 und der Spracherkennung 16 eine Sprechererkennung 17 zwischen geschaltet, die dem vom Mikrofon 15
15 gelieferten Sprachsignal ein Sprechersignal zuordnet, mit dessen Hilfe das Sprachsignal in der Spracherkennung 16 unter Berücksichtigung der spezifischen Sprechereigenschaften verarbeiten werden kann.

Als Ausgabemittel sind an die Verarbeitungsschaltung 10 ein Lautsprecher 18 und als optisches Anzeigemittel ein Monitor 19 über einen Treiber
20 20 für akustische Signale bzw. einen Treiber 21 für optische Signale angeschlossen.

Die Verarbeitungsschaltung 10 ist ferner mit Anwendungen 22, 23 verbunden, die beispielsweise ein Navigationssystem, ein Straßeninformationssystem, ein E-Mail-Dienst, ein Fax-Dienst, ein Mobilfunkdienst oder dergleichen sein können. Jeder Anwendung 22, 23 kann dabei eine eigene Datenbank für in der Anwendung zu benutzende Datensätze vorgesehen sein. Die verschiedenen Datenbanken können dabei entweder auf einem anwendungsspezifischen Speicher oder wie bei der dargestellten Benutzer-
25 schnittstelle in einem entsprechenden Datenspeicher 24 gespeichert sein. Besonders zweckmäßig ist es, wenn eine Datenbank vorgesehen wird, deren Datensätze von mehreren Anwendungen verwendet werden können. Beispielsweise können die Datensätze einer derartigen Datenbank neben
30

- 1 dem Namen und der Telefonnummer einer Person auch deren Postanschrift, also Wohnort, Straße, Hausnummer sowie die entsprechenden GPS Daten aufweisen. Ein derartiger Datensatz könnte auch statistische Daten enthalten, die beispielsweise angeben, wie häufig die entsprechende Person angerufen wurde, oder wie häufig dieser Datensatz für eine Routenplanung zum Wohnort der Person benutzt wurde.
- 5

- Daneben ist es auch möglich, anwendungsspezifische statistische Daten in einem Speicherbereich 25 für anwendungsstatistische Daten, die beispielsweise für jeden Datensatz die absolute und die relative Verwendungshäufigkeit enthalten. Ferner kann ein Speicherbereich 26 vorgesehen sein, in dem benutzerspezifische Eingabefehler und deren Häufigkeit gespeichert sind.
- 10

- 15 Hier ist es beispielsweise möglich, bestimmte Tippfehler, zum Beispiel Zahlendreher und deren Häufigkeit zu speichern, also zu speichern, daß bei einer Eingabe über die Tastatur 13 oder den Drehdrücksteller 14 häufig anstelle von "98" "89" eingegeben wird. Ist dabei durch statistische Betrachtung bekannt, daß eine Eingabe "89" mit einer relativen Häufigkeit von zum Beispiel 65 % in "98" geändert wird, so kann eine derartige Korrektur automatisch vorgenommen werden und gleichzeitig dem so geänderten Begriff "98" ein Zuverlässigkeitswert von 0,65 zugeordnet werden. Andererseits ist es möglich, bei einem Wert dessen Änderungshäufigkeit unter 50 %, beispielsweise bei 45 % liegt, diesen Wert zu belassen und ihm
- 20
- 25 einen Zuverlässigkeitswert zuzuordnen, der beispielsweise 0,55 ist.

- Ein erstes Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Eingabe von Daten in ein System wird im folgenden beispielsweise anhand der Figur 2 näher erläutert. Als System wird dabei ein Navigationssystem
- 30
- beschrieben. Das erfindungsgemäße Verfahren läßt sich jedoch auch bei anderen Systemen erfolgreich einsetzen, bei denen einzelne oder mehrere Begriffe eingegeben werden müssen, um in einer Datenbank abgelegte Datensätze auszuwählen oder in der Datenbank abzulegende Datensätze zu erstellen.

- 1 Will beispielsweise ein Benutzer, der Zugriff auf ein Routenplanungs- und Zielführungssystem oder Navigationssystem hat, auf dieses Navigationssystem zugreifen, so gibt er nach Einschalten des Systems den Befehl "Navigationssystem" ein (Schritt S11). Diese Eingabe kann entsprechend der
- 5 jeweils realen Ausstattung einer Benutzerschnittstelle auf verschiedene Weise ausgeführt werden. Im folgenden wird hier nur die Spracheingabe beschrieben. Die grundsätzliche Struktur des Verfahrens ist jedoch unabhängig von der Eingabeart.
- 10 Sobald das Navigationssystem nach der Befehlseingabe von Schritt S11 bereit ist, gibt es im Schritt S12 als Bestätigung die Eingabeaufforderung "Ziel eingeben" an den Benutzer aus. Die Ausgabe kann dabei sowohl angesagt als auch angezeigt werden. Ansage und Anzeige können dabei auch gleichzeitig erfolgen. Im folgenden wird nur von Ansage gesprochen, wobei
- 15 dadurch die alternative oder ergänzende Anzeige einer Ausgabe nicht ausgeschlossen wird.
- Nachdem der Benutzer aufgefordert wurde, das Ziel für die von ihm gewünschte Routenplanung einzugeben, führt er im Schritt S13 die Spracheingabe durch. Dabei kann der Name des Ziels, zum Beispiel "Erding" als
- 20 Buchstabenfolge "E-R-D-I-N-G" oder als gesprochenes "ERDING" eingegeben werden. Das während der Spracheingabe im Schritt S13 vom Mikrofon 15 aufgenommene akustische Signal wird als Sprachsignal zunächst einer Sprechererkennung 17 und anschließend einer Spracherkennung 16
- 25 geführt. Die Spracherkennung ermittelt dabei unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Sprechererkennung in bekannter Weise die aufgrund der Eingabe erkannten Begriffe. Beispielsweise erkennt die Spracherkennung aus der Eingabe "ERDING" die Begriffe "Erding" mit einem Zuverlässigkeitswert von zum Beispiel 0,8, "Erting" mit einem Zuverlässigkeitswert
- 30 von 0,7 und "Ärding" mit einem Zuverlässigkeitswert von 0,6. Im Schritt S14 werden die erkannten Begriffe dann nach ihren Zuverlässigkeitswerten sortiert. Anschließend erfolgt dann im Schritt S15 die Ansage der Begriffe in der Reihenfolge ihrer Zuverlässigkeitswerte. Der mit dem höchsten Zuverlässigkeitswert erkannte Begriff, hier also "Erding" mit 0,8 wird

- 1 dabei als erster angesagt oder angezeigt. Im Schritt S16 erfragt das System zum Beispiel mit Hilfe einer Eingabeaufforderung "ist 'Erding' korrekt" eine Bestätigung oder eine Abweisung des erkannten Begriffs.
- 5 Falls der Begriff korrekt ist und vom Benutzer durch eine entsprechende Spracheingabe bestätigt wurde, wird im Schritt S17 in Dialogform festgestellt, ob die Eingabe komplett ist, ob also sämtliche einzugebenden Begriffe eingegeben wurden, oder ob weitere Begriffe einzugeben sind. Im letzteren Fall wird im Schritt S18 mit der Eingabeaufforderung "nächster
- 10 Begriff" der Benutzer aufgefordert, mit der Spracheingabe fortzufahren (Schritt S13).
- Ist jedoch die Eingabe komplett, so wird die vollständige Eingabe an das Navigationssystem gesendet und der Eingabedialog abgeschlossen.
- 15 Ist der in Schritt S15 angesagte Begriff nicht der vom Benutzer gewünschte Begriff, so weist er diesen im Anschluß an die Bestätigungsanfrage in Schritt 16 mit "Nein" zurück, woraufhin im Schritt S19 überprüft wird, ob weitere Begriffe erkannt wurden. Ist dies der Fall, so wird im Schritt S15
- 20 der nächste Begriff angesagt.
- Diese Vorgehensweise wird solange wiederholt, bis entweder ein erkannter Begriff vom Benutzer als zutreffend bestätigt wurde oder sämtliche Begriffe abgelehnt wurden. Anstelle der aufeinanderfolgenden Ansagen der er-
- 25 kannten Begriffe, können bei einer Anzeige auch sämtliche Begriffe in Form einer Auswahlliste angezeigt werden. Der Benutzer kann dann durch die Liste scrollen und den gewünschten Begriff direkt auswählen oder die Liste insgesamt als falsch abweisen.
- 30 Wurden nach der Ansage aller Begriffe alle als falsch verworfen, so verzweigt das Verfahren nach Schritt S19 zum Schritt S20, in dem der Hinweis "Begriff nicht erkannt" ausgegeben wurde. Anschließend wird die Eingabeaufforderung "Eingabe wiederholen" angesagt um dem Benutzer anzuzeigen, daß das System wieder bei Schritt S13 zur Spracheingabe zu-

1 rückgekehrt ist.

In nicht näher dargestellter Weise hat der Benutzer nach jeder Eingabeaufforderung die Möglichkeit, einen Abbruchbefehl entweder als Sprachbefehl oder über eine entsprechende Abbruchtaste einzugeben. Als Abbruchbefehl kann dabei zum Beispiel ein Drücken des Drehdruckstellers 14 interpretiert werden.

10 In der beschriebenen Weise lassen sich nicht nur Zieleingaben für ein Navigationssystem vorteilhaft durchführen, sondern auch aus gespeicherten Datensätzen bestimmte Datensätze auswählen.

Das einfachste Beispiel hierfür ist ein persönliches Telefonbuch, daß elektronisch gespeichert ist. Es lassen sich aber auch komplexe Datensätze 15 auswählen, um zum Beispiel die Zieleingabe bei einem Navigationssystem zu vereinfachen.

Ein derartiges erfindungsgemäßes Verfahren, bei dem ein Datensatz aus einer Vielzahl gespeicherter Datensätze auszuwählen ist, um ein Dialogformular einer Anwendung, also beispielsweise die Eingabeaufforderungen "Ort", "Straße" und "Hausnummer" bei der Zieleingabe in ein Navigationssystem auszufüllen, wird im folgenden anhand von Figur 3 erläutert. Nach dem Aktivieren der Anwendung (vgl. Schritte S11 und S12 in Figur 2) erfolgt in Schritt S13' die Spracheingabe und Spracherkennung. In Schritt 20 S31 werden dann die aufgrund der Eingabe erkannten Begriffe und ihre Zuverlässigkeitswerte bereit gestellt, so daß im Schritt S32 aus der Datenbank die zu den erkannten Begriffen passenden Datensätze ermittelt werden können. Anschließend wird in Schritt S33 eine Gesamtwahrscheinlichkeit aus dem Zuverlässigkeitswert des erkannten Begriffs und dem 25 Wahrscheinlichkeitswert des passenden Datensatzes berechnet. 30

Nachdem also ein Benutzer über vorgegebene Sprachbefehle, die von der Spracherkennung problemlos erkannt wurden, zur Zieleingabe den Namen "Müller" eingibt, um den Herrn/Frau Müller zugeordneten Datensatz

- 1 für die Zieleingabe auszuwählen, erkennt die Spracherkennung den Begriff "Möller" mit einem Zuverlässigkeitswert von 0,9 und gleichzeitig aber auch den Begriff "Müller" mit einem Zuverlässigkeitswert von 0,8 sowie
- 5 den Begriff "Mahler" mit einem Zuverlässigkeitswert von 0,5. Diese erkannten Begriffe werden zusammen mit ihren Zuverlässigkeitswerten also im Schritt S31 für die im Schritt S32 erfolgende Ermittlung der dazu passenden Datensätze bereitgestellt. Dabei wird beispielsweise zunächst herausgefunden, daß kein Mahler in den Datensätzen vorhanden ist. Für die Namen "Müller" und "Möller" existieren jedoch Datensätze, wobei aus den
- 10 anwendungsspezifischen statistischen Daten heraus bekannt ist, daß beide Datensätze für Routenplanungen in der Vergangenheit verwendet wurden und daß im letzten Monat beispielsweise in 10 % aller Routenplanungen eine Route zu Herrn/Frau Möller und in 20 % aller Routenplanungen eine Route zu Herrn/Frau Müller berechnet wurde.
- 15 Diese Häufigkeitswerte werden den Datensätzen zugewiesen, so daß im Schritt S33 die Gesamtwahrscheinlichkeit berechnet werden kann. Für die Gesamtwahrscheinlichkeit, die angibt, welcher der ermittelten Datensätze mit welcher Wahrscheinlichkeit angefordert werden sollte, wird der
- 20 Zuverlässigkeitswert des erkannten Begriffs mit der relativen Anwendungshäufigkeit des jeweiligen Datensatzes multipliziert. Im dargestellten Beispiel ergibt sich für den/die Herrn/Frau Möller zugeordneten Datensatz eine Gesamtwahrscheinlichkeit von 0,09, da der Zuverlässigkeitswert 0,9 mit einem Anwendungshäufigkeitswert 0,1 (10 %) multipliziert
- 25 wird. In entsprechender Weise berechnet sich aus dem Zuverlässigkeitswert 0,8 und dem Anwendungshäufigkeitswert 0,2 (20 %) für den/die Herrn/Frau Müller zugeordneten Datensatz eine Gesamtwahrscheinlichkeit von 0,16.
- 30 Aufgrund der höheren berechneten Gesamtwahrscheinlichkeit, daß der Anwender eine Routenplanung zu Herrn/Frau Müller erhalten möchte, wird im Schritt S34, in dem die Datensätze nach ihrer Gesamtwahrscheinlichkeit geordnet angezeigt werden, zunächst der Datensatz von Herrn/Frau Müller verwendet, um als Zieladresse zu dienen. Nach dem im

1 Schritt S16' vom Benutzer erkannt wurde, daß der angezeigte Datensatz
von Herrn/Frau Müller der gewünschte ist, erfolgt eine Bestätigung durch
einen Sprachbefehl oder über eine Bestätigungstaste. Aufgrund der Bestä-
5 tigung kann der Datensatz unmittelbar an die Anwendung, also das Navi-
gationssystem als Ziel zur Routenplanung übergeben werden (Schritt
S35). Wie in Figur 3 jedoch dargestellt ist, kann vorher nochmals vom Sy-
stem in Schritt S36 abgefragt werden, ob der Datensatz bearbeitet werden
soll. Ist dies der Fall, so erfolgt im Schritt S37 eine Bearbeitung des Daten-
satzes. Anderenfalls geht das Verfahren zu Schritt S35 weiter. Nach Ab-
10 schluß der Bearbeitung kann dann in Schritt S38 zusätzlich noch über-
prüft werden, ob der bearbeitete Datensatz an das Navigationssystem ge-
sendet werden soll oder lediglich zu speichern ist.

Sollte jedoch der Herrn/Frau Möller zugeordnete Datensatz nicht die ge-
15 wünschte Zieladresse enthalten, so verzweigt das Verfahren in Schritt
S16' zum Schritt S39 in dem geprüft wird, ob weitere Datensätze vorhan-
den sind. Ist dies hier im vorliegenden Beispiel der Fall, so wird im Schritt
S34 der Datensatz für Herrn/Frau Möller angezeigt. Sollte auch dieser Da-
tensatz nicht gewünscht sein, so wird im Schritt S39 erneut überprüft, ob
20 weitere Datensätze vorhanden sind. Falls dies nicht der Fall ist, so wird im
Schritt S40 überprüft, ob noch Begriffe erkannt wurden, zu denen keine
Datensätze gefunden werden konnten. Falls dies, wie im Beispiel der Fall
ist, wird im Schritt S41 der Begriff angezeigt. Nach dem vom Benutzer im
Schritt S42 der angezeigte Begriff als gewünscht bestätigt wurde, fragt das
25 System im Schritt S43 ob ein neuer Datensatz angelegt werden soll. Falls
dies der Fall ist, geht das Verfahren zum Schritt S37 weiter. Anderenfalls
wird das Eingabeverfahren beendet.

Lehnt der Benutzer in Schritt S42 den angezeigten Begriff als nicht korrekt
30 ab, so kehrt das Verfahren so lange zu Schritt S40 zurück, bis keine er-
kannten Begriffe mehr vorliegen. In diesem Fall wird dann entsprechend
Schritt S20 ein Hinweis ausgegeben, der angezeigt, daß der Begriff nicht
erkannt wurde, um dann das Eingabeverfahren zu beenden.

- 1 Nach Schritt S20 sowie nach Schritt S43 ist es jedoch auch möglich, zur Spracheingabe in Schritt S13' zurückzukehren, und den Benutzer zur erneuten Eingabe aufzufordern.
- 5 Um bei der Auswahl eines Datensatzes eine Liste von Datensätzen, die nach der Eingabe eines Begriffes gefunden wurde, zu reduzieren, ist es auch möglich, entsprechend dem anhand von Figur 3 erläuterten Verfahren einen weiteren Begriff einzugeben, und diesen nur noch in der bereits ermittelten Liste zu suchen. Wird beispielsweise der Name Müller richtig
- 10 erkannt und sind dem Namen Müller mehrere Datensätze zugeordnet, so kann aus diesen Datensätzen der gewünschte durch eine Zusatzeingabe wie oben erläutert ermittelt werden.
- Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren besteht ferner die Möglichkeit, daß
- 15 die Auswahl von Datensätzen aus einer Datenbank aufgrund eines oder mehrerer eingegebener Begriffe und das Ergänzen eines Eingabeformulars oder eines formularartigen Eingabedialogs erst dann erfolgt, wenn der Benutzer ein entsprechendes Anforderungssignal akustisch, optisch oder
- 20 taktile über die Tastatur 13 oder den Drehsteller 14 eingibt. Hierdurch wird es dem Benutzer ermöglicht, von vornherein zwei oder mehr Begriffe einzugeben, um die Suche des gewünschten Datensatzes und die automatische Vervollständigung der Eingabe zu vereinfachen.
- Anstelle der beschriebenen reinen Spracheingabe ist es auch möglich, eine
- 25 kombinierte Sprach- und Tastatureingabe vorzunehmen. Hierbei kann der Zuverlässigkeitswert 1 für Tastatureingabe vom System herabgesetzt werden, falls aufgrund der eingabespezifischen Fehlerstatistik, die im Speicherbereich 26 gespeichert ist, bekannt ist, daß die Eingabe aufgrund häufig erkannter Tippfehler und/oder Zahlendreher des Anwenders eine
- 30 gewisse Unsicherheit aufweist. Dabei ist es, wie oben bereits erläutert wurde, auch möglich Zahlen- oder Buchstabendreher und andere Tippfehler gegebenenfalls zu korrigieren.

Mit Hilfe der Videokamera 11 und der nachgeschalteten Bilderkennung 12

- 1 ist es möglich, einzelne Befehle sowie einzelne Buchstaben mit Hilfe von Gesten oder dergleichen einzugeben. Beispielsweise könnte eine offene Hand als Abbruchbefehl für eine Operation festgelegt werden. Über Start und Endpunkt einer Handbewegung lassen sich auch quantitative Werte
- 5 erfassen, wobei den jeweils ermittelten Werten ebenfalls ein Zuverlässigkeitswert zugeordnet wird.

Das anhand von Figur 3 beschriebene erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht es also, auch aufwendige Dialoge schnell und zuverlässig auszu-

10 führen, da aufgrund bereits gespeicherter Datensätze die aufgrund der angegebenen Begriffe ausgewählt werden, die Dialoge und Dialogformulare automatisch ergänzt werden, so daß der Benutzer einmal eingegebene Daten nicht ständig neu eingeben muß.

15

20

25

30

Patentansprüche

- 1 1. Verfahren zur Eingabe von Daten in ein System, bei dem
 - auf Eingabe eines Benutzers hin ein oder mehrere zu dieser Eingabe möglich genau passende Begriffe als erkannte Begriffe ermittelt werden,
 - zu jedem dieser erkannten Begriffe ein Zuverlässigkeitswert fest-
- 5 stellt wird und
 - die einer Eingabe zugeordneten Begriffe unter Berücksichtigung ihrer Zuverlässigkeitswerte weiter behandelt werden.
- 10 2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Zuverlässigkeitswert ein Wert aus einem Intervall zwischen einer sicheren Erkennung entsprechenden Zahl, vorzugsweise 1, und der einer nicht erkennbaren Eingabe entsprechenden 0 einschließlich dieser Werte ist.
- 15 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß die erkannten Begriffe einen Benutzer beginnend mit dem am zuverlässigsten erkannten Begriff entsprechend ihrer Zuverlässigkeitswerte als Systemrückmeldung angesagt und/oder angezeigt werden.
- 20 4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß für jeden erkannten Begriff aus einer Liste gespeicherter Datensätze die Datensätze herausgesucht werden, die zu den erkannten Begriffen passen.
- 25 5. Verfahren nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß bei der Eingabe von Daten entsprechend einer formularartigen Dialogstruktur die Eingabe mit einem zum erkannten Begriff passenden Datensatz vervollständigt wird.
- 30 6. Verfahren nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Vervollständigung der Dateneingabe auf ein Anforderungssignal hin erfolgt.
7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Anzahl der gefundenen Datensätze durch Eingabe eines oder mehrerer weiterer Begriffe verringerbare ist.

- 1 **8.** Verfahren nach Anspruch 4 bis 7, **dadurch gekennzeichnet**, daß jedem gespeicherten Datensatz ein Wahrscheinlichkeitswert zugeordnet ist, der die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Verwendung des Datensatzes beschreibt.
- 5 **9.** Verfahren nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Wahrscheinlichkeitswert für einen Datensatz dem Verhältnis der Anzahl der Verwendungen dieses Datensatzes relativ zu der Gesamtzahl der Verwendungen aller Datensätze entspricht.
- 10 **10.** Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, **dadurch gekennzeichnet**, daß eine Ansage/Anzeigereihenfolge für die Datensätze in Abhängigkeit von ihrem Wahrscheinlichkeitswert und dem Zuverlässigkeitswert des zugeordneten Begriffs festgelegt wird.
- 15 **11.** Verfahren nach Anspruch 3 bis 10, **dadurch gekennzeichnet**, daß die erkannten Begriffe einzeln nacheinander oder als Auswahlliste zur Bestätigung oder Auswahl angesagt und/oder angezeigt werden.
- 20 **12.** Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß, wenn die Eingabe eine Spracheingabe ist, der Zuverlässigkeitswert in bei der Spracherkennung üblicher Weise festgestellt wird.
- 25 **13.** Verfahren nach Anspruch 12, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Spracheingabe eines Benutzers zunächst einer Sprechererkennung unterworfen wird und daß die anschließende Spracherkennung unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Sprechererkennung ausgeführt wird.
- 30 **14.** Verfahren nach Anspruch 1 bis 11, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Eingabe über eine alphanumerische Eingabeeinrichtung erfolgt, wobei den so eingegebenen Begriffen zunächst der Zuverlässigkeitswert für eine sichere Erkennung zugewiesen wird.

- 1 **15.** Verfahren nach Anspruch 14, **dadurch gekennzeichnet**, daß einem
fehlerhaft alphanumerisch eingegebenen Begriff, der bereits häufig be-
nutzerspezifisch fehlerhaft eingegeben wurde, ein in Abhängigkeit von ei-
ner eingabespezifischen Fehlerstatistik ein kleinerer Zuverlässigkeits-
5 wert zugewiesen wird.

16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, **dadurch gekennzeichnet**,
daß ein fehlerhaft alphanumerisch eingegebener Begriff, der bereits häu-
fig benutzerspezifisch fehlerhaft eingegeben wurde, automatisch korri-
10 giert wird, wobei dem korrigierten Begriff ein Zuverlässigkeitswert zuge-
ordnet wird, der kleiner als der Zuverlässigkeitswert für eine sichere Er-
kennung ist.

17. Verfahren nach Anspruch 1 bis 11, **dadurch gekennzeichnet**, daß
15 die Eingabe eine Bildeingabe ist.

20

25

30

Zusammenfassung

Verfahren zur Eingabe von Daten in ein System

- 1 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Eingabe von Daten in ein System. Um die Eingabe von Daten für Benutzer zu erleichtern ist vorgesehen, daß auf eine Eingabe eines Benutzers hin ein oder mehrere zu dieser Eingabe möglichst genau passende Begriffe als erkannte Begriffe ermittelt werden.
- 5 daß zu jedem dieser erkannten Begriffe ein Zuverlässigkeitswert festgestellt wird und daß die einer Eingabe zugeordneten Begriffe unter Berücksichtigung ihrer Zuverlässigkeitswerte weiter behandelt werden.



10

15



20

25

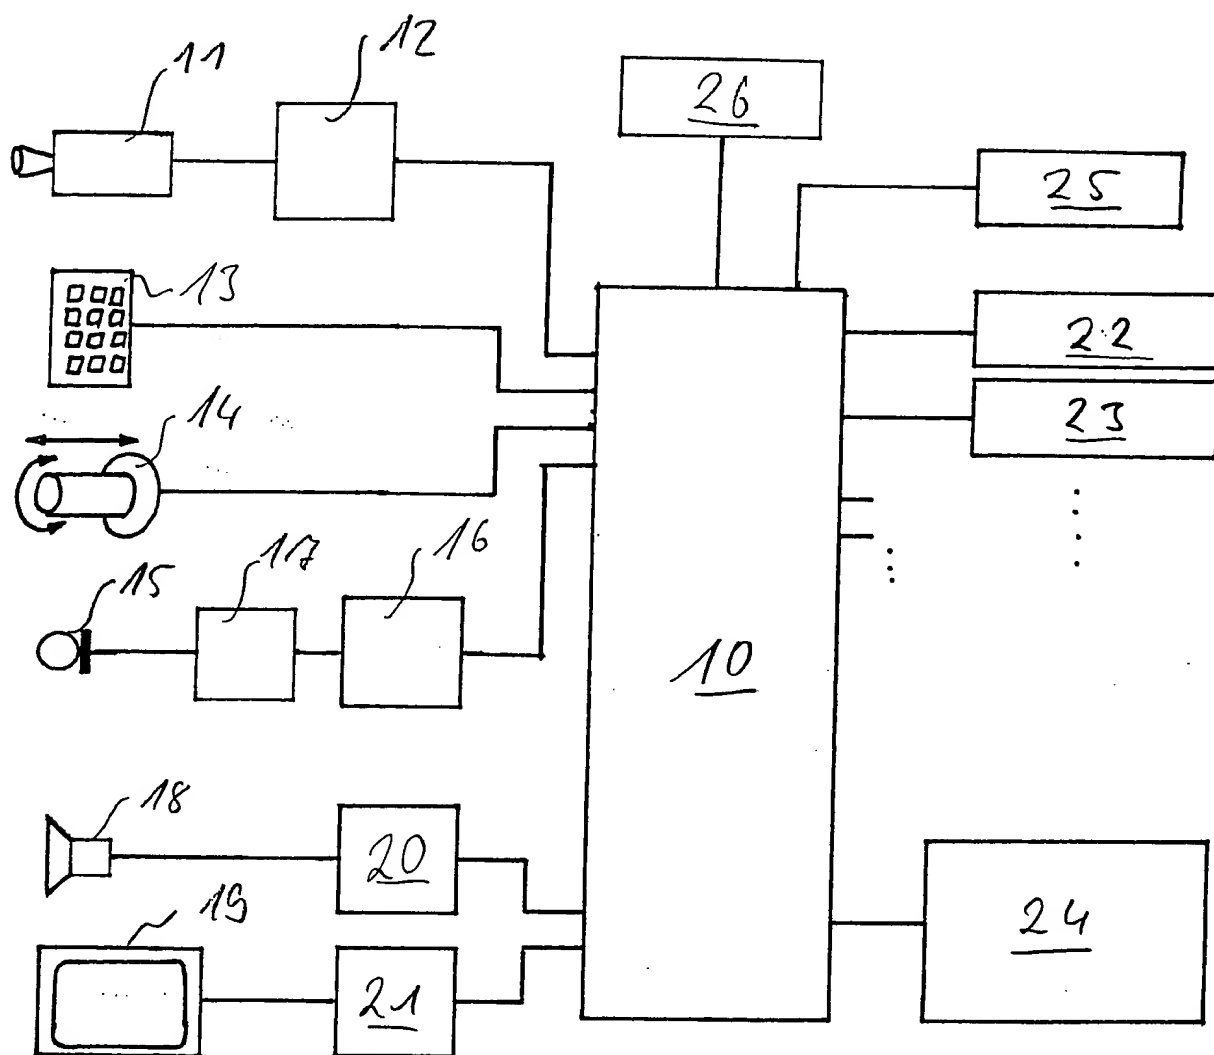


Fig. 1

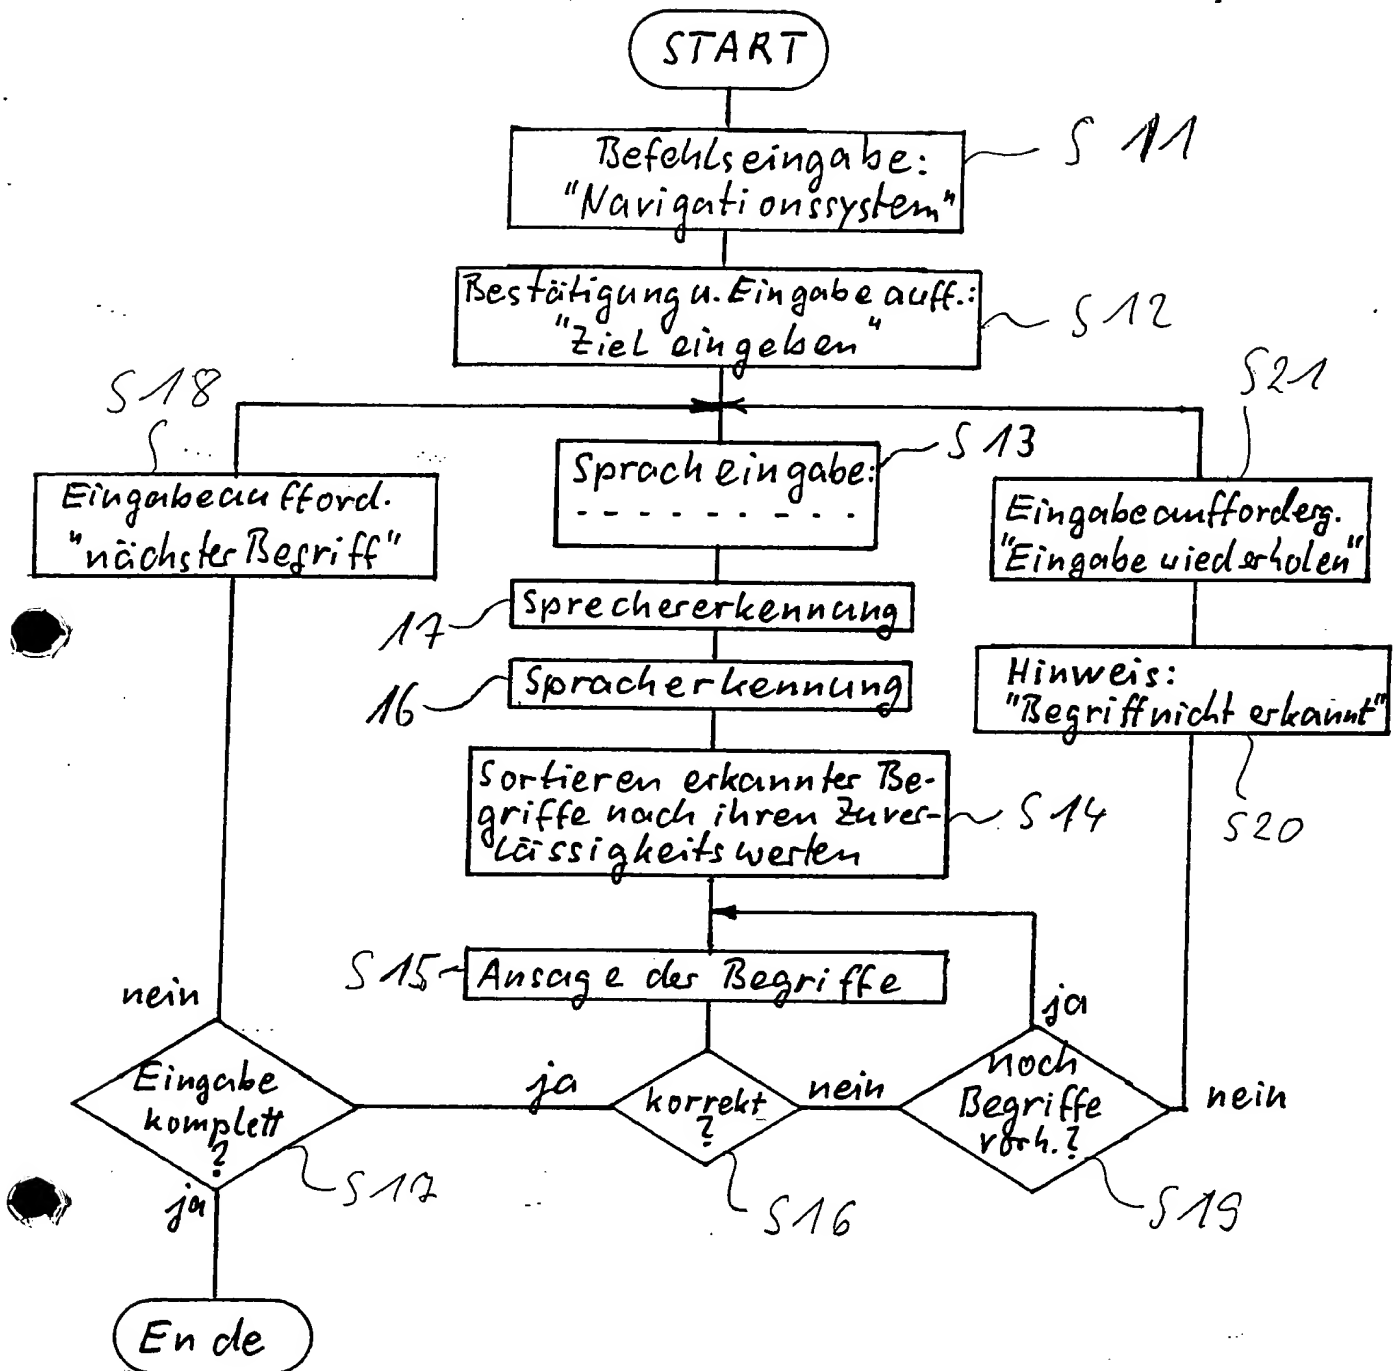


Fig-2

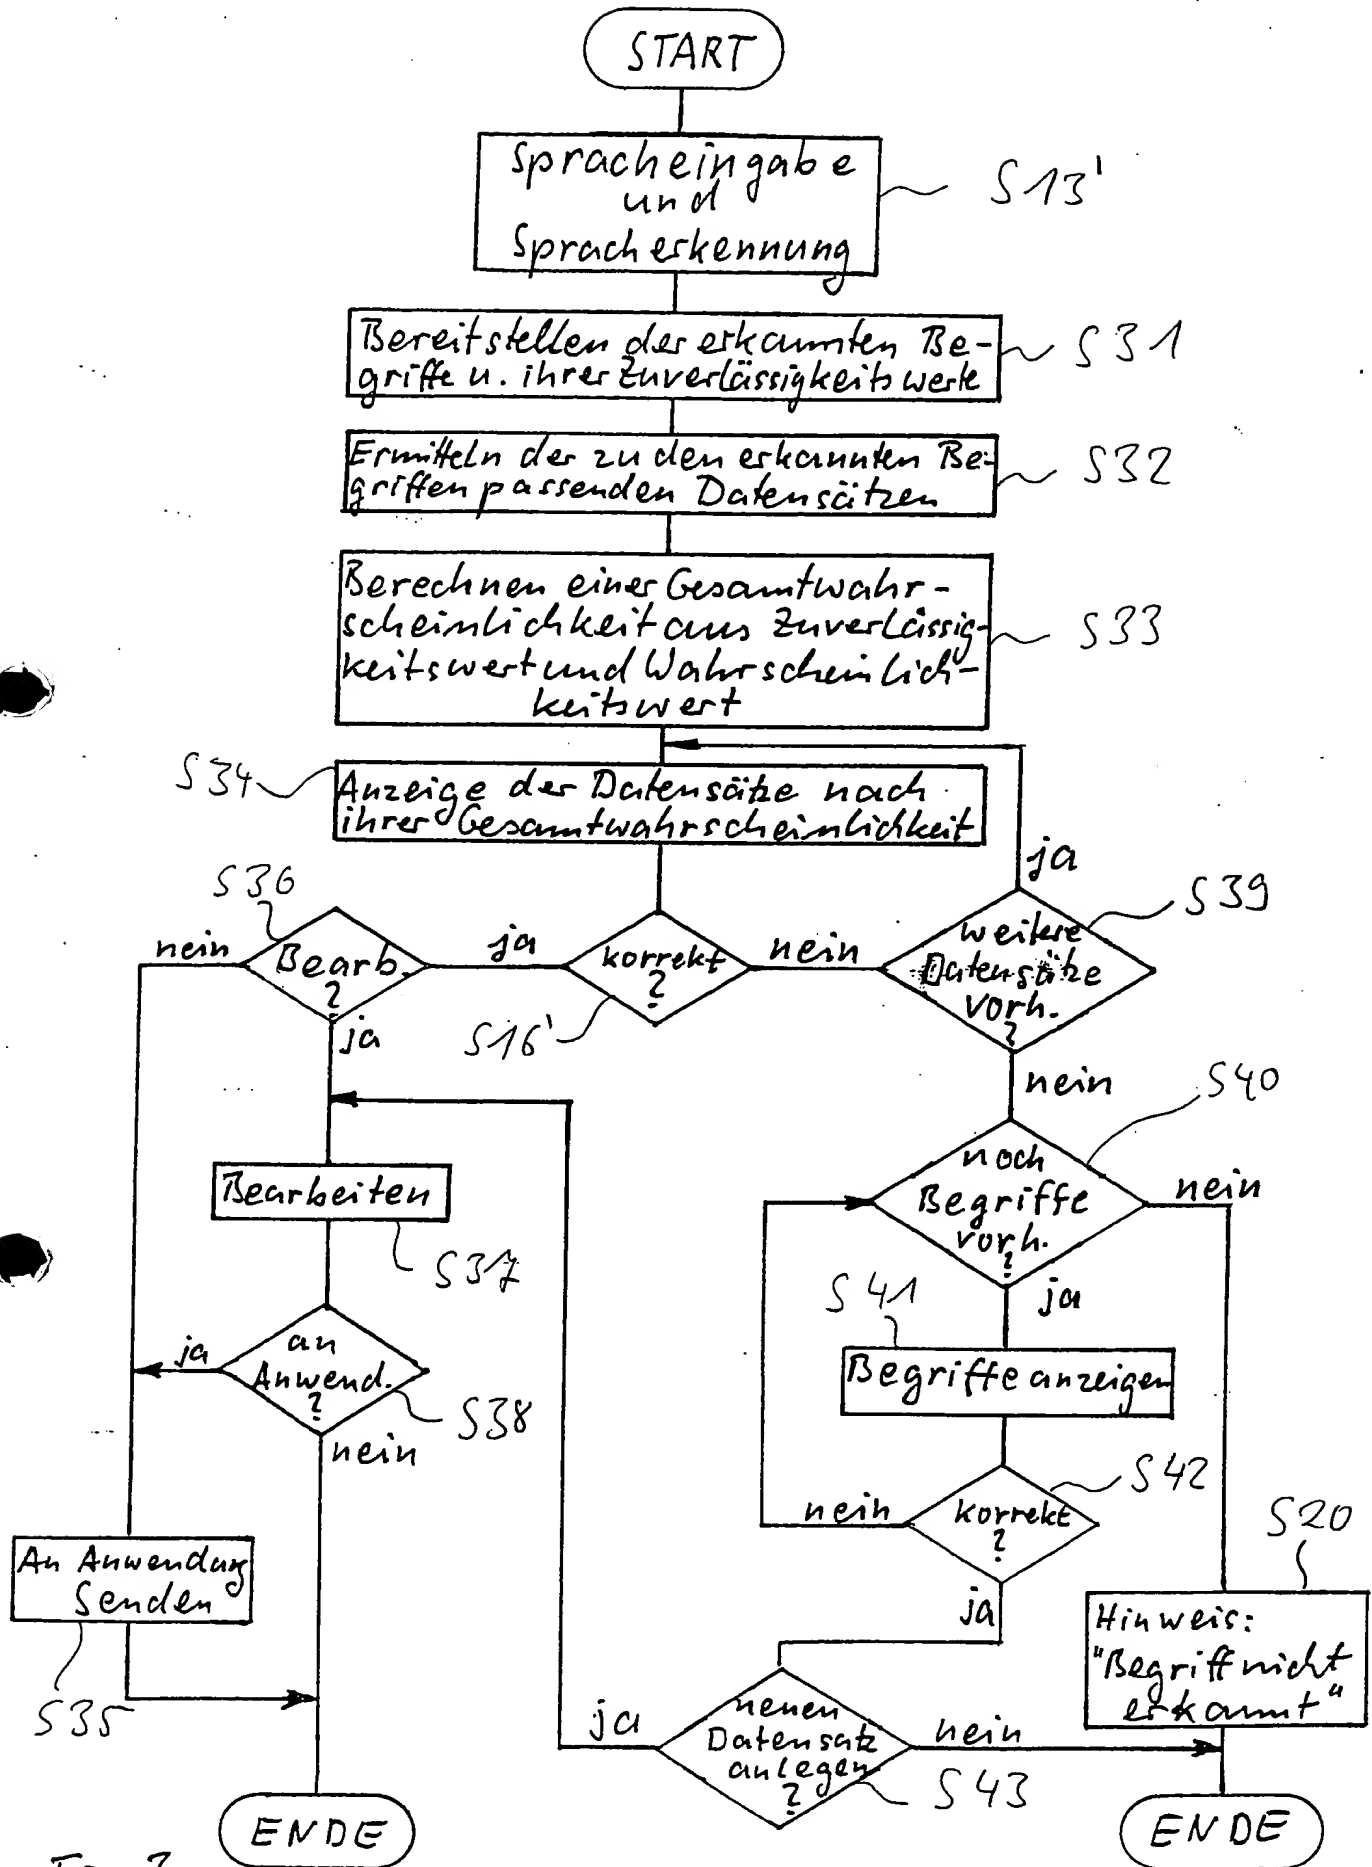


Fig. 3